


Z dôvodu správnej funkčnosti kovania je potrebné raz ročne premazať jeho pohyblivé časti.

V následujúcej schéme uvádzame miesta, ktoré je potrebné ošetriť. Doporučujeme používať technickú vazelinu.

Na údržbu používajte čistiace prostriedky, ktoré nenarušia povrchovú úpravu proti korózii.


Uvedenú údržbu môžete aplikovať na všetky typy okien.

Na nastavovanie kovania používajte šesťhranný kľúč M4.

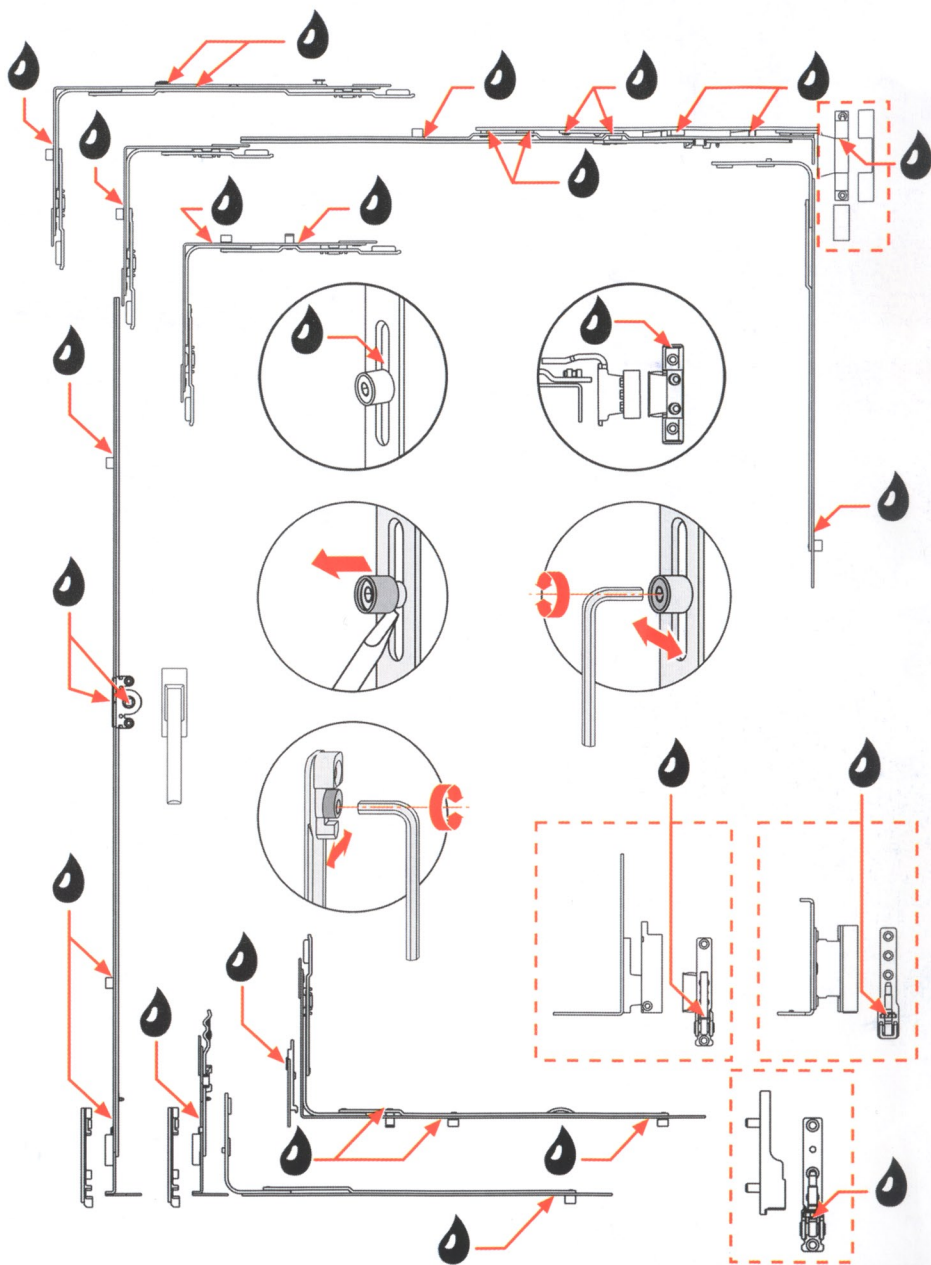


Znázornenie systému použitia otváravo-sklopného okna


Poloha kľučky (ľavé, pravé okno):

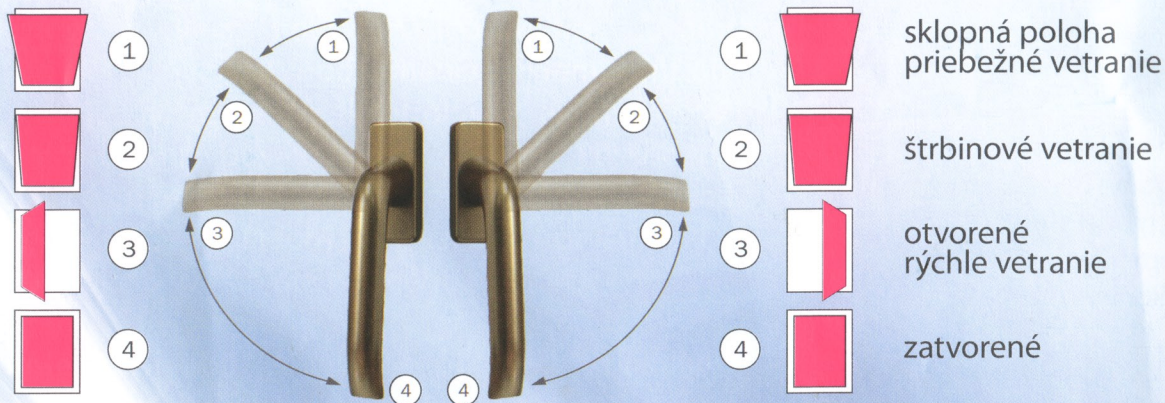


Upozornenie pre užívateľov



zaťažovanie krídla a pritlačenie okna o špaletu otvoru



vkladanie prekážok medzi rám a krídlo



nebezpečenstvo pricviknutia častí tela



nebezpečenstvo vypadnutia a zranenie sa vplyvom prievanu

Kovanie Aubi 300 je vybavené otváravo-sklopnou nožnicou, ktorá má štandardne zabudovanú aretáciu proti zatváraniu (zabuchnutiu) okna v sklopnej polohe v prípade prievanu. Preto pri zatváraní okna v sklopnej polohe je potrebné túto aretáciu pretlačiť.